




VDE

VDE

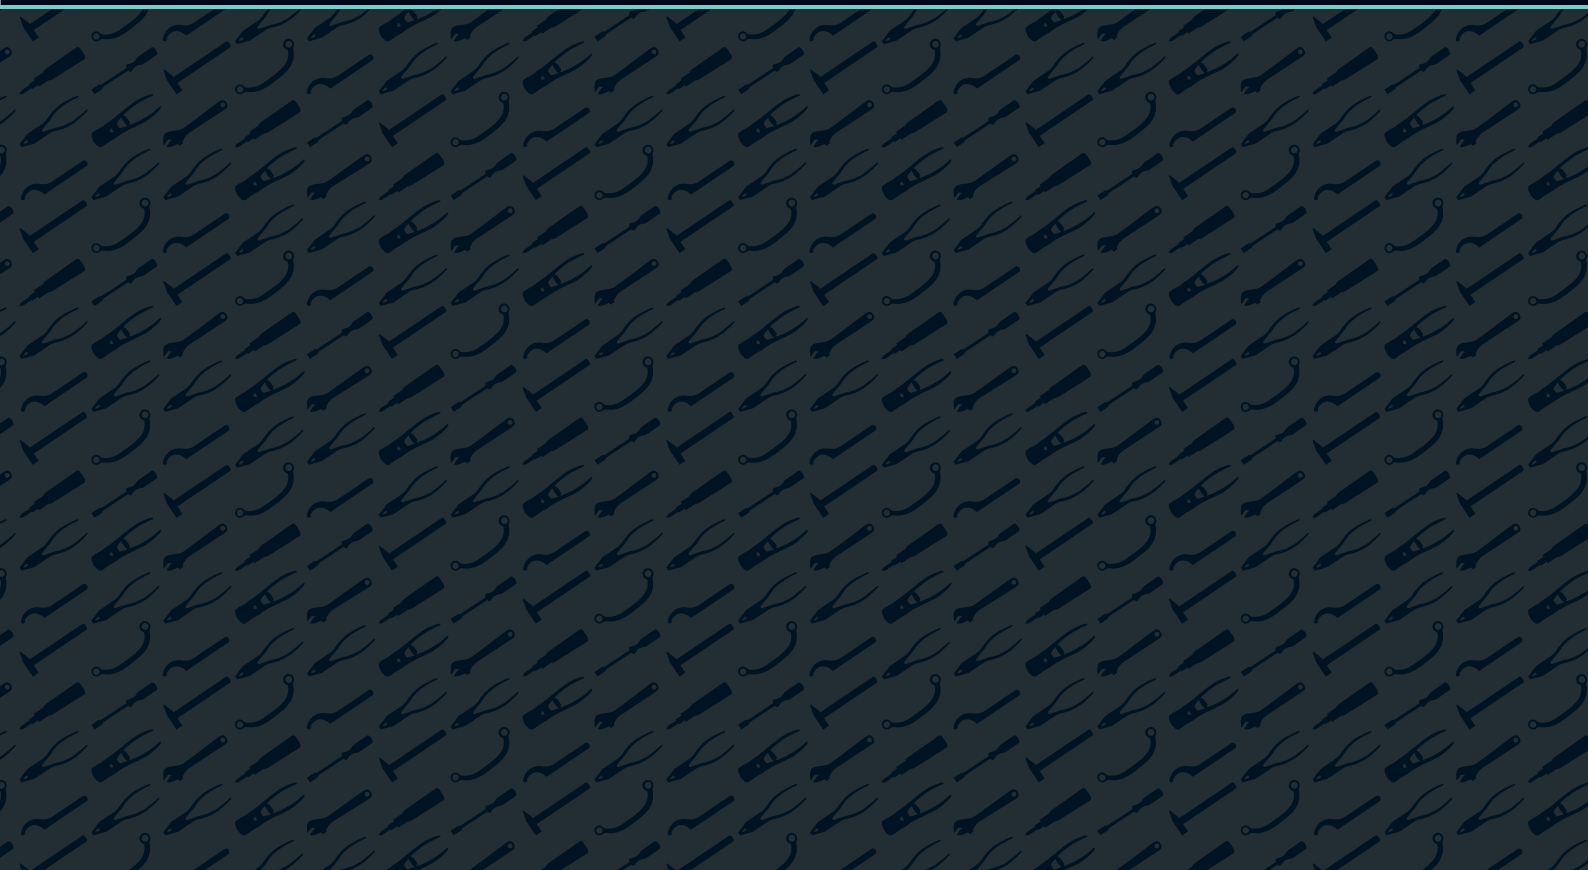

VDE Zangen

- für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung bis 1000V entsprechend EN/IEC 60900
- Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet, Ölgehärtet
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- 2 Komponentengriffhüllen mit weicher, rutschfester Griffzone
- Mattverchromt

VDE pliers and cutters

- for safe working on electrical appliances up to a voltage of 1000V. Our tools correspond to EN/IEC 60900
- hot drop forged special alloy steel, oil hardened
- induction hardened precision cutting
- dual compound handles with soft non-slip inlays
- matt chrome finish

50150



ErgoMulti
integrierter Ringschlüssel, ergonomische Gestaltung ermüdungsarmes Arbeiten, Abisolierfunktion 1,5 mm² und 2,5 mm²

ErgoMulti
integrated ring spanner; ergonomic design with getting tired, stripping function 1,5 mm² and 2,5 mm²

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50150	64501	43,70	200	295	1

50185



VDE Kombizange
DIN ISO 5746
integrierter Ringschlüssel, sehr gute Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe

VDE combination pliers
DIN ISO 5746
integrated ring spanner; optimal power transmission by excentric joint

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50185/1	65039	34,15	180	260	1
50185/2	65049	36,00	205	300	1

50210



VDE Seitenschneider
DIN ISO 5749
sehr gute Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe, für harte und weiche Drähte

VDE diagonal cutters
DIN ISO 5749
optimal power transmission by excentric joint, precision cutting edges for hard and soft wires

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50210/1	65349	32,95	160	240	1
50210/2	65359	36,95	180	305	1

50215



VDE Kraftseitenschneider
DIN ISO 5749
für Piano-Draht

VDE heavy duty diagonal cutters
DIN ISO 5749
for piano-wire

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50215/1	65369	39,00	180	300	1
50215/2	65379	49,00	200	350	1

50220





VDE Kabelschneider
geschliffene Klinge, Schraubgelenk nachstellbar, für weiche Drähte

VDE cable cutters
precision grinded blade, adjustable joint, for soft wires

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50220	65389	41,00	160	200	1
50221	65069	67,00	210	340	1

VDE Radio-/Telefonzange
DIN ISO 5745
integrierter RIngschlüssel, mit Schneide und Brennerloch, Greifflächen gezahnt

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50190/2	65079	36,50	205	215	I

VDE snipe nose pliers
DIN ISO 5745
integrated ring spanner, cut inside jaws, rod gripping hole, cutting edges





VDE Radio-/Telefonzange
DIN ISO 5745
wie No. 50190, aber 45° abgewinkelt, integrierter RIngschlüssel

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50195/2	65099	33,50	205	215	I


VDE snipe nose pliers-bent
DIN ISO 5745
as No. 50190, but jaws 45° angled, integrated ring spanner



VDE Abisolierzange
mit Stellschraube, Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide für Drähte (5 mm) u. Litze (10 mm)

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50180	64999	34,20	160	170	I

VDE wire stripping pliers
Adjustable capacity of 0,3 - 5,0 mm diameter

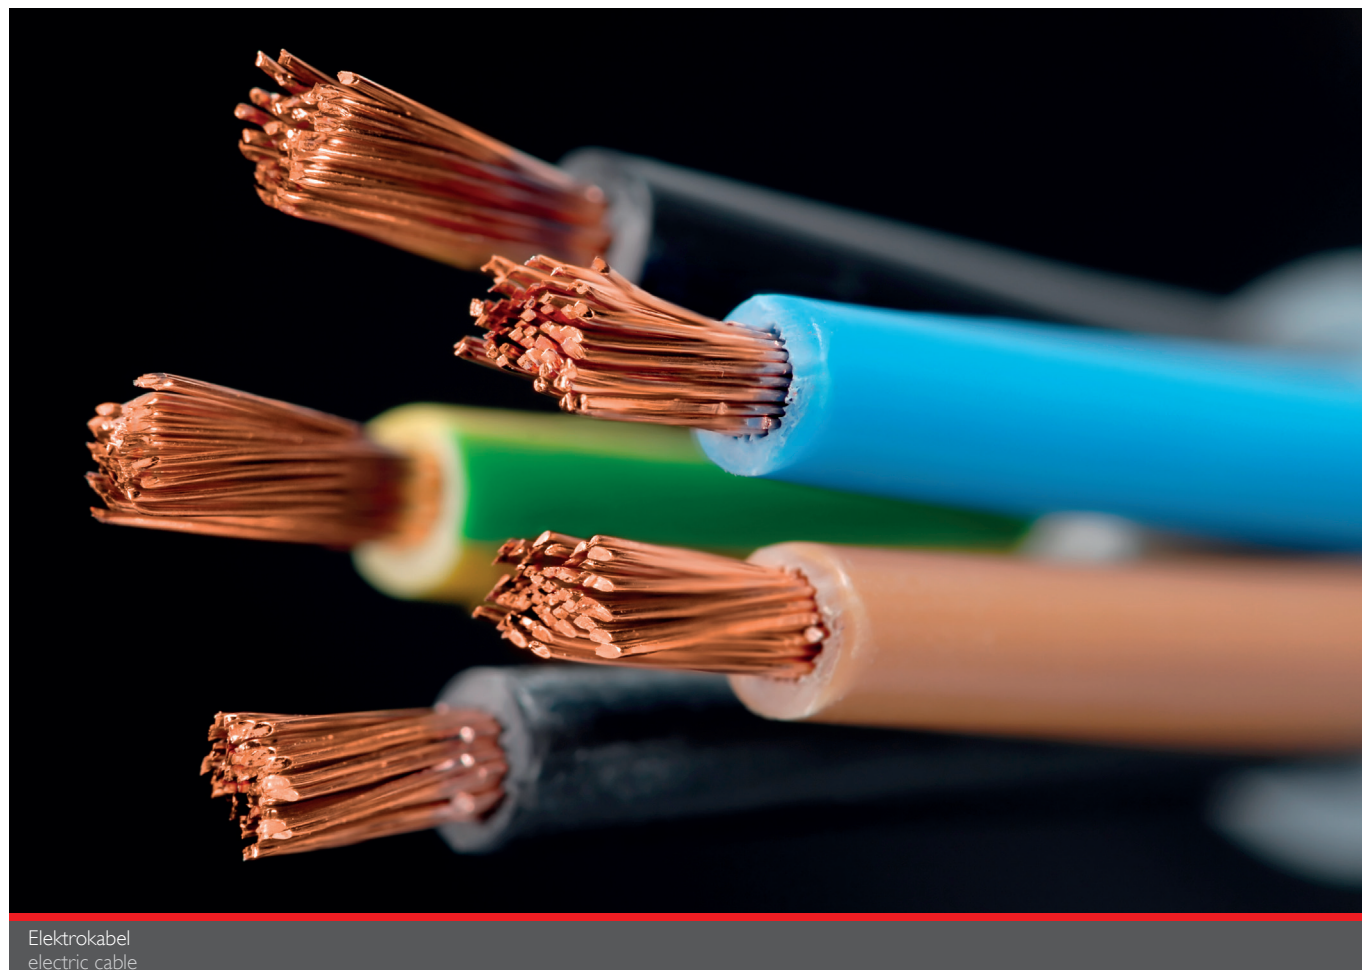

Elektrokabel
electric cable

VDE Schraubendreher

- Fertigung und Prüfung nach EN/IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bis 1000V
- hochwertige Ausführung mit Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl bzw. Chrom-Vanadium-Stahl, schwarzer Spitze, und rot umspritzter Isolierung,
- ergonomisch geformter, schlagfester Griff mit Aufhängeloch

50240



VDE-Schraubendreher, DIN 7437
DIN ISO 5264

VDE Screwdriver Slotted, DIN 7437
DIN ISO 5264

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	mm	mm	mm	mm		
50240/1	502400010040	4,45	0,4	2,5	75	145	6	10
50240/2	502400020040	4,80	0,5	3,0	100	170	22	10
50240/3	502400030040	5,00	0,6	3,5	100	180	33	10
50240/4	502400040040	5,40	0,8	4,0	100	190	45	10
50240/6	502400060040	7,20	1,0	5,5	125	225	74	10
50240/7	502400070040	8,75	1,2	6,5	150	250	97	5
50240/8	502400080040	9,10	1,2	8,0	175	285	153	5
50240/9	502400090040	11,70	1,6	10,0	200	310	222	5

50245



VDE Schraubendreher Philips, DIN 7438
DIN ISO 7438

VDE Screwdriver Philips, DIN 7438
DIN ISO 7438

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€		mm	mm		
50245/0	502450000040	4,95	0	60	140	29	10
50245/1	502450010040	6,25	1	80	170	50	10
50245/2	502450020040	8,50	2	100	200	76	10
50245/3	502450030040	12,80	3	150	260	140	5

50246



VDE Schraubendreher Pozidriv, DIN 7438
DIN ISO 8764

VDE Screwdriver Pozidriv, DIN 7438
DIN ISO 8764

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€		mm	mm		
50246/0	502460000040	5,60	0	60	140	30	10
50246/1	502460010040	7,15	1	80	170	50	10
50246/2	502460020040	9,70	2	100	200	80	10
50246/3	502460030040	14,60	3	150	260	140	5

50250



VDE Schraubendreher-Satz Philips in Verkaufskarton
7 teilig

VDE Screwdriver set philips in display box
7 pcs.

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	Inhalt Contents		
50250	502500073040	47,50	50240/1, 3, 4, 6, 7 50245/1, 2	580	1

50255



VDE Schraubendreher Pozidriv, in Verkaufskarton
7 teilig

VDE Screwdriver set pozidriv in display box
7 pcs.

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	Inhalt Contents		
50255	502550073040	49,50	50240/1, 3, 4, 6, 7 50246/1, 2	590	1

2 - 220 Nm

VDE-Drehmomentschlüssel Torquik E

Der isolierte Drehmomentschlüssel

- auslösender Drehmomentschlüssel
- Hebelumschaltratsche
- 1000V isoliert
- Genauigkeit besser als $\pm 4\%$
- Zum Gebrauch mit isolierten Einsätzen 12,5 (1/2")

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	Typ Type	Bereich [Nmm] Range [Nmm]	■	L	⚖
50393/27	503930100027	489,00	TQE 27N	2 - 27	12,5 (1/2")	280	930
50393/50	503930100028	510,00	TQE 50N	5 - 50	12,5 (1/2")	370	1100
50393/100	503930100029	535,00	TQE100N	20 - 100	12,5 (1/2")	460	1200
50393/220	503930100030	578,00	TQE220N	40 - 220	12,5 (1/2")	530	1300

VDE Hebelumschaltratsche
DIN 7434 / DIN 7449

mit unverlierbarer Kunststoff-Schraube sowie Feststellvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Einsteckwerkzeuge

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L	⚖	📄
51456	514560260029	172,00	260	650	I

VDE reversible ratchet
DIN 7434 / DIN 7449

with plastic screw and fixing possibility against accidental removal of sockets.

VDE-Torque wrench Torquik E

The insulated torque wrench

- signal Type torque wrench
- lever ratchet head
- 1000V insulation
- accuracy better than $\pm 4\%$
- to be used with insulated nuts 12,5 (1/2")

   1000V
EN/IEC 60900

50393



   1000V
EN/IEC 60900

51456



DIN 3120 – ISO 1174

VDE Steckschlüssel und
Betätigungswerkzeuge 12,5 – 1/2“

mit 2-Farb-Mehrschicht-Isolierung, (innen gelb - außen rot) nach EN/IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bis 1000V.


VDE sockets and accessory tools
12,5 – 1/2“



with double insulation red over yellow as per EN/IEC 60900 for work on live circuits up to 1000 volt

51400




VDE Steckschlüssel-Einsatz 
DIN 7448

VDE Socket 
DIN 7448



Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	mm	€	L		
51400	514000080029	8	19,00	45	70	5
51400	514000090029	9	19,00	45	70	5
51400	514000100029	10	19,00	45	70	5
51400	514000110029	11	19,00	45	75	5
51400	514000120029	12	19,00	45	75	5
51400	514000130029	13	19,00	45	75	5
51400	514000140029	14	19,00	45	80	5
51400	514000150029	15	19,00	45	80	5
51400	514000160029	16	19,00	45	85	5
51400	514000170029	17	19,00	45	90	5
51400	514000180029	18	19,00	45	85	5
51400	514000190029	19	19,00	45	100	5
51400	514000210029	21	21,00	45	120	5
51400	514000220029	22	21,00	45	120	5
51400	514000240029	24	21,80	45	140	5
51400	514000260029	26	23,30	45	175	5
51400	514000270029	27	23,30	45	195	5
51400	514000280029	28	23,55	50	190	5
51400	514000300029	30	23,55	50	230	5
51400	514000320029	32	24,25	52	280	5

51415



Schraubendreher-Einsatz 
DIN 7422

Inhex sockets 1/2" drive 
DIN 7422



Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	mm	€	L		
51415	514150040029	4	31,50	70	80	5
51415	514150050029	5	31,50	70	80	5
51415	514150060029	6	31,50	70	85	5
51415	514150080029	8	31,50	70	95	5
51415	514150100029	10	32,50	70	105	5
51415	514150120029	12	33,50	70	125	5
51415	514150140029	14	33,50	70	170	5
51415	514150170029	17	34,00	70	185	5
51415	514150190029	19	35,40	70	195	5

51431



VDE Verlängerung 5"
DIN 7434 / DIN 7449
durchgebohrt

VDE extension 5"
DIN 7434 / DIN 7449
bored through



Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
51431	514310125029	48,10	125	190	1

51433



VDE Verlängerung 10"
DIN 7434 / DIN 7449

VDE extension 10"
DIN 7434 / DIN 7449

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
51433	514330250029	43,90	250	400	1

DIN 7446

Einmaulschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
2-Farb-Mehrschicht-Isolierung, (innen gelb - außen rot)
nach EN/IEC 60900, für Arbeiten unter Spannung bis
1000 V

Single open ended spanners

chrome vanadium steel, chrome plated,
with double insulation - red over yellow
as per EN/IEC 60900, for work on live circuits up to
10000 volt

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	mm	€	L		
50400	504000100029	10	13,10	110	35	5
50400	504000110029	11	14,20	115	40	5
50400	504000120029	12	14,20	125	55	5
50400	504000130029	13	15,30	140	70	5
50400	504000140029	14	15,30	150	70	5
50400	504000150029	15	15,30	155	80	5
50400	504000160029	16	16,20	160	100	5
50400	504000170029	17	16,20	160	110	5
50400	504000180029	18	16,20	170	130	5
50400	504000190029	19	17,40	180	140	5
50400	504000220029	22	19,50	205	180	I
50400	504000240029	24	21,80	215	220	I
50400	504000270029	27	23,90	230	250	I
50400	504000300029	30	26,30	250	350	I
50400	504000320029	32	27,50	260	380	I



50400



Einringschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt,
2-Farb-Mehrschicht-Isolierung, (innen gelb - außen rot)
nach EN/IEC 60900:2004, für Arbeiten unter Span-
nung bis 1000 V, ENERGY-Profil

Single ended ring spanners

chrome vanadium steel, chrome plated,
with double insulation - red over yellow
as per EN/IEC 60900:2004, for work on live
circuits up to 10000 volt, ENERGY-profile

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	mm	€	L		
50450	504500100029	10	18,50	170	70	5
50450	504500110029	11	19,00	180	80	5
50450	504500120029	12	20,80	190	125	5
50450	504500130029	13	21,20	195	130	5
50450	504500140029	14	21,80	200	140	5
50450	504500150029	15	22,90	210	165	5
50450	504500160029	16	23,50	210	175	5
50450	504500170029	17	24,00	215	180	5
50450	504500180029	18	24,50	225	220	5
50450	504500190029	19	25,60	240	250	5
50450	504500220029	22	27,30	255	260	I
50450	504500240029	24	29,40	270	340	I
50450	504500270029	27	31,60	285	450	I
50450	504500300029	30	33,80	290	550	I
50450	504500320029	32	35,90	290	580	I



50450



VDE Kabelmesser

gerade, extrem scharfe Klinge, mit Klingenschutzkappe,
roter Griff mit Abgleitschutz

VDE cable knife

straight, extremely sharp blade, with blade protection
caps, red handle with anti slip guard

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50230	65619	15,65	215	100	I



50230



VDE Kabelmesser

hakenförmige extrem scharfe Klinge, mit Klingenschutz-
kappe, roter Griff mit Abgleitschutz

VDE cable knife

with hook-blade, extremely sharp, blade protection
caps, red handle with anti slip guard

Artikel-Nr. Order-No.	Ident-Nr. Ident-No.	€	L		
50235	65629	17,00	215	95	I



50235

